



## Koaksiyel Kablolar

## RG-59/U-4

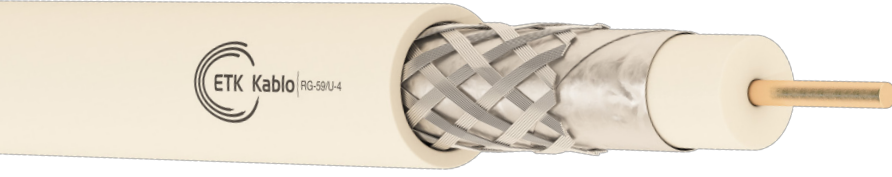

## Kullanım Alanları

· Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama değerleri istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

## Kablo Yapısı

- 1 - İletken : 0.80 mm ø elektrolitik mono bakır iletken
- 2 - İzole : 3.70 mm ø fiziksel köpürtmeli polietilen
- 3 - Ekran : Al/PET bant
- 4 - Ekran 2: Alüminyum örgü
- 5 - Dış Kılıf : Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC, halojensiz, polietilen dış kılıf

## Teknik Özellikler

| İç İletken Direnci (20°C) | Dış İletken Direnci (20°C) | İzolasyon Direnci | Efektif Kapasite | Yayıma Hızı | Çalışma Voltajı | Test Voltajı | Karakteristik Empedans |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------|
| <36.0 Ω/km                | <49.7 Ω/km                 | >2000 MΩxkm       | 53 pF/m±2 pF/m   | 84%         | 1.1 kV          | 2.5 kV       | 75Ω±3Ω                 |


## Mekanik Özellikler

| Bükülme Yarıçapı | Sıcaklık Aralığı Çalışma |
|------------------|--------------------------|
| 15xD mm          | -40°C~+70°C              |

## Standartlar

| Duman Yoğunluk Testi <sup>1</sup>              | Korozif Gaz Testi <sup>1</sup>                    | Halojensizlik Testi <sup>1</sup>                  | Alev Geciktiricilik Testi <sup>2</sup>              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| IEC 61034-2,<br>VDE 0482-1034-2,<br>EN 61034-2 | IEC 60754-2,<br>VDE 0482-267-2-3,<br>EN 50267-2-3 | IEC 60754-1,<br>VDE 0482-267-2-1,<br>EN 50267-2-1 | IEC 60332-1-2,<br>VDE 0482-332-1-2,<br>EN 60332-1-2 |

## Zayıflamalar

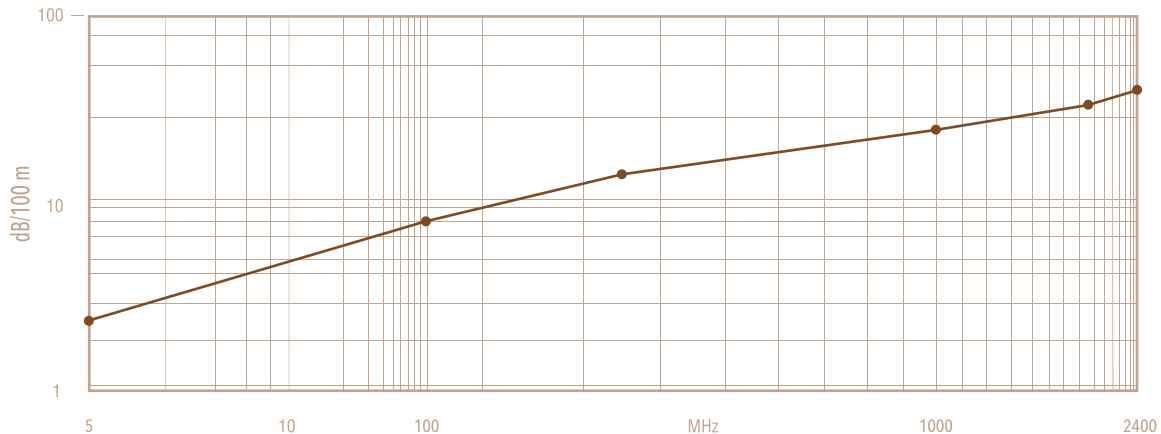

## NOTLAR

<sup>1</sup> Sadece halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

<sup>2</sup> Sadece PVC ve halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

## RG-59/U-4

| Part Numarası           | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.705.1.5.2.0080.3.5940 | 1              | 0.8               | 6                     | 18.3                   | 38                       | 100/500/1000       |