


Koaksiyel Kablolar

RG-6/U-6 Trishield

RoHS REACH CE



Kullanım Alanları

· Bina içi CATV-CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama değerleri istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

Kablo Yapısı

- 1 - İletken : 1.0 mm ϕ elektrolitik mono bakır iletken
- 2 - İzole : 4.60 mm ϕ fiziksel köpürtlü polietilen
- 3 - Ekran : Al/PET bant
- 4 - Ekran 2: Elektrolitik bakır örgü
- 5 - Ekran 3: Cu/PET bant
- 6 - Dış Kılıf : Ultraviyole ışınlar dayanıklı PVC, halojensiz, polietilen dış kılıf

Teknik Özellikler

İç İletken Direnci (20°C)	Dış İletken Direnci (20°C)	İzolasyon Direnci	Efektif Kapasite	Yayıma Hızı	Çalışma Voltajı	Test Voltajı	Karakteristik Empedans
<22.1 Ω /km	<17.6 Ω /km	>2000 M Ω xkm	101 pF/m $\pm$ 2 pF/m	84%	2.5 kV	5 kV	50 Ω $\pm$ 3 Ω


Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
10xD mm	-40°C~+70°C

Standartlar

Duman Yoğunluk Testi ¹	Korozif Gaz Testi ¹	Halojensizlik Testi ¹	Alev Geciktiricilik Testi ²
IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2	IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, EN 50267-2-3	IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, EN 50267-2-1	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2

Zayıflamalar

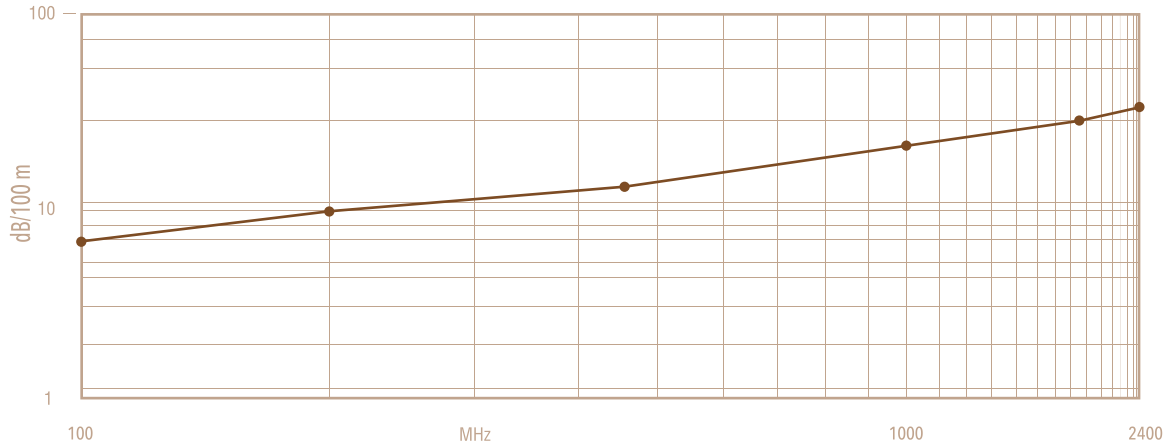

NOTLAR

¹ Sadece halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

² Sadece PVC ve halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

RG-6/U-6 Trishield

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Çapı (mm)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.706.2.5.3.0102.1.0660	1	1	6.9	18	55	100/500/1000